

BISAGRAS OMEGA



Siempre en su Casa!

*omega*ⁱⁿ



Material

- Fabricada en lámina de acero Cold Rolled.

Propiedades


- Desarmable, con pasador extraíble para colocar por ambos lados de acuerdo a la necesidad.
 - No necesita elaborar caja, ya que las alas se alojan una dentro de la otra.
 - Se puede asegurar con tornillos, remaches o soldadura.
 - Se comercializa con o sin tornillo.
- Desarmables (excepto la bisagra omega 3x1 3/4).

Usos

Para instalar en productos metálicos, madera y aluminio.

Unidad de Venta

Docena par(24 unidades).

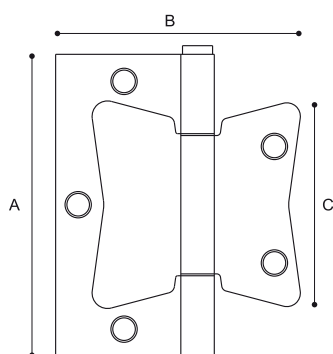

CR

CR

Ref.	Cal.	A	B	C	C. Carga
Omeguita 2"	18	50,0	32,2	30,8	5Kg x ud
Omega 2"	18	50,8	41,3	20,8	6Kg x ud
Omega 3x1 3/4"	16	74,0	44,0	37,0	10Kg x ud
Omega 3"	14	80,0	62,2	52,2	10Kg x ud
Omega 4"	14	100,0	63,7	52,2	12Kg x ud
Omega <i>in</i>	14	76,5	65,0	46,0	10Kg x ud

IMPORTANTE

la siguiente recomendación se hace en una adecuada instalación de la puerta, la capacidad de carga se da solo para las bisagras, no interviene ni el marco, nave y soldadura.

Acabados



Zincado
(150 horas
camara salina)

Hierro

Latonado

Dorado Brillante

Pavonado

Pintura Electrostatica
(200 horas
camara salina)

Zincado más
Aluminizado
(200 horas
camara salina)



induma@induma.com.co
exterior@induma.com.co

BISAGRAS OMEGA